

ELEVAH[®] 40 MOVE picking

**PRÄMIE
SICHERN
BG BAU**



PRODUCT
OF THE
YEAR 2015



Die ELEVAH 40 Move mit Kommissionierplattform ist die echte Alternative zu der Leitern. Diese elektrische Leiter ist perfekt für Kommissionieren bis zu 4m Arbeitshöhe in Archive, Büros, Kliniken, etc

Mit **AGM Batterien 45 Ah Serienmässig** um die Autonomie des Geräts zu verdoppelt.

ELEVAH 40 MOVE PICKING



EINFACH ABER
WIRKSAM

**Version
2019**



SELBSTFAHREND



ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN



C: Gurt mit Aufrollen zur Befestigung der Waare.



40 PR: Bewegliche Wänden für die Kommissionierplattform.

➤ **ANDERE ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN**
S. 46

KOMMISSIONIERGERÄTE

ELEVAH[®] 40 B picking

**PRÄMIE
SICHERN**
BG BAU



Das **handverschiebbare** Kommissioniergerät, mit **elektrisches Heben** bis zu 4 m Arbeitshöhe und 24 volt Batterien.



AUSZIEHBARE
KOMMISSIONIERPLATTFORM



HANDVERSCHIEBBAR



**PRÄMIE
SICHERN**
BG BAU

BG BAU (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) erstattet jeder Mitgliedsunternehmen bis zu 25%, max. 900€ der Anschaffungskosten dieses Gerät.

Informieren Sie weiter auf:
<http://www.bgbau.de/praemien>

HANDVERSCHIEBBAR - MAXIMALE ARBEITSHÖHE 4 m

CE Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz
UNI EN ISO 3691-1.





Faraone
Industrie spa

ELEVAH 40B PICKING

KOMMISSIONIERGERÄTE

ELEVAH[®] 40 MOVE picking

Maximale Arbeitshöhe	4,00 m
Maximale Tragfähigkeit	150 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich	Innen - Aussen
A Höhe eingefahren	1550 mm
B Plattform Höhe (eingefahren)	300 mm
C Plattform Höhe (ausgefahren)	1930 mm
D Maximale Abmessungen der Maschine	1435 mm
E	740 mm
F Korbabmessungen	680 mm
G	740 mm
Maschinengewicht	200 kg
Ablageschale Abmessungen	280 x 740 mm
Antriebsräder	Ø 190 x 60 mm
Lenkrollen	Ø 150 x 45 mm

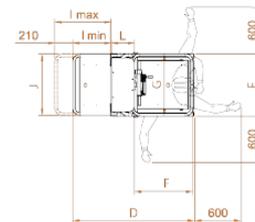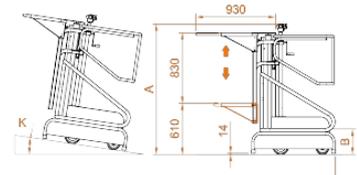

KOMMISSIONIERPLATTFORM

Einstellung	Mechanisch
H Vertikal Hub	830 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)	610 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)	3100 mm
I Abmessungen	450 (660) mm
J	725 mm
Tragkraft	40 kg

LEISTUNGEN

Antrieb	Elektrisch
Batterien	2 AGM 12V 45 Ah*
Batterie Ladegerät	110 V - 220 V
K Max. Steigfähigkeit	15%
Wenderadius innen	0
Wenderadius aussen	1400 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)	0,08 - 0,10 m/s
Max. Verfahrensgeschwindigkeit (Eigefahren)	1,3 m/s
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) **	Ca. 100

* Optional 40 bgm

** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

CE Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.
Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

