


ELEVAH® 65 FL

Datos técnicos

Altura máxima de trabajo		6,50 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		interior / exterior
A	Altura con la máquina cerrada	1720 mm
B	Altura mínima superficie cesta	420 mm
C	Altura máxima superficie cesta	4700 mm
D/E/F	Dimensiones totales de la base	1280 x 2000 x 780 mm
G/H	Dimensiones de la cesta	630x780 mm
Peso de la máquina		940 kg
K/L	Dimensiones superficie fija	440 x 740 mm
Capacidad superficie fija		20 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 220 x 65
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 200 x 50

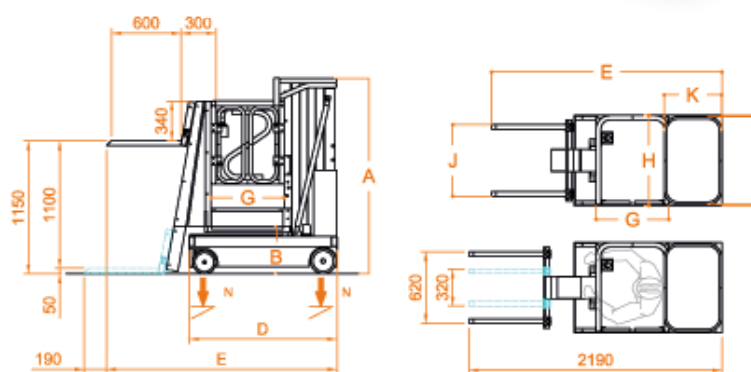

PLANO PICKING


Regulación		Eléctrica
Carrera		1100 mm
Altura mín. del suelo		50 mm
Altura máx. del suelo		5430 mm
I/J	Dimensiones	600 x 620 mm
Capacidad		100 kg

CARACTERÍSTICAS

Alimentación		Eléctrica
Baterías		2 Pb Ácido 12V 105 Ah
Cargador de baterías		110V - 220V
M	Inclinación máx que se puede superar	15%
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		2100 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota)		1 - 0,22 m/s
N	Presión máx. para la rueda con plena carga*	3,20 kN
Ciclos de trabajo ** (con batería cargada)		Ca. 120

*Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

**Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

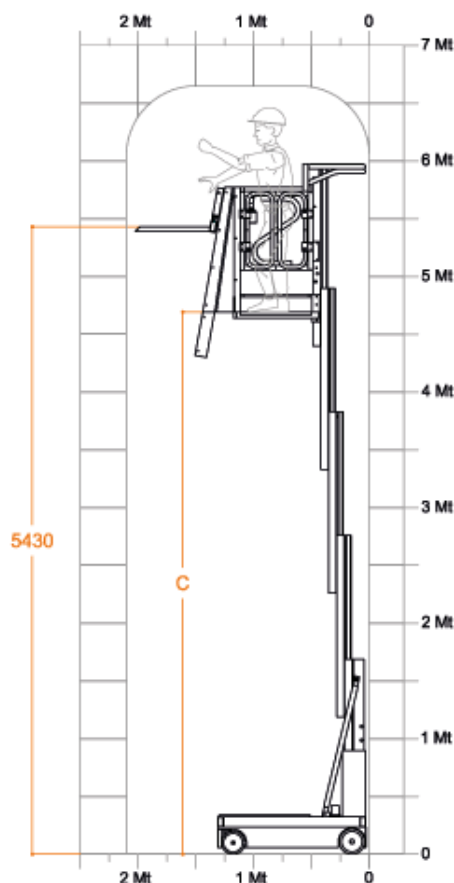

ELEVAH® 65 FL

LAVORA
IN SICUREZZA!



ELEVAH 65 FL

Altura máxima de trabajo		6,5 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		Interior / Exterior
A	Altura con la máquina cerrada	1720 mm
B	Altura mínima superficie cesta	420 mm
C	Altura máxima superficie cesta	4700 mm
D	Dimensiones totales de la base	1280 mm
E		2000 mm
F		780 mm
G	Dimensiones de la cesta	630 mm
H		780 mm
Peso de la máquina		940 kg
K	Dimensiones superficie fija	440 mm
L		740 mm
Capacidad superficie fija		20 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 220 x 65 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 200 x 50 mm

PLANO PICKING

Regulación		Eléctrica
Carrera		1100 mm
Altura mín. del suelo		50 mm
Altura máx. del suelo		1150 mm
I	Dimensiones	600 mm
J		620 mm
Capacidad		100 kg

CARACTERÍSTICAS

Alimentación		24 V
Baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías		110V – 230V 50/60HZ
M	Inclinación máx que se puede superar	15%
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		2100 mm
Velocidad máxima (de subida – de bajada)		0,2 - 0,15 m/s
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota)		1,0 - 0,22 m/s
N	Presión máx. para la rueda con plena carga*	3,60 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) **		Ca. 120

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

CE Conforme a la normativa europea sobre carretillaselevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.

