



ELEVAH® 65 MOVE LIGHT

Altura máxima de trabajo	6,3 m	
Capacidad máx.	150 kg	
Número de personas	1	
Uso	Interior	
A	Altura con la máquina cerrada	1700 mm
B	Altura mínima superficie cesta	400 mm
C	Altura máxima superficie cesta	4345 mm
D	Dimensiones totales de la base	1280 mm
E		780 mm
F	Dimensiones de la cesta	770 mm
G		790 mm
Peso de la máquina	538 kg	
Alimentación	24 V	
Baterías	2 Pb Acido 12V 105Ah	
Cargador de baterías	110V – 220V	
Inclinación que se puede superar en cota	2,5 %	
H	Inclinación máx que se puede superar	15 %
Dimensiones de las ruedas motrices	Ø 230 x 60 mm	
Dimensiones de las ruedas giratorias	Ø 200 x 50 mm	
Radio de viraje interno	0	
Radio de viraje externo	1095 mm	
Velocidad máxima (de subida – de bajada)	0,2 m/s	
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota)	4 km/h - 1km/h	
I	Presión máx. para la rueda con plena carga*	1,9 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada)**	130	

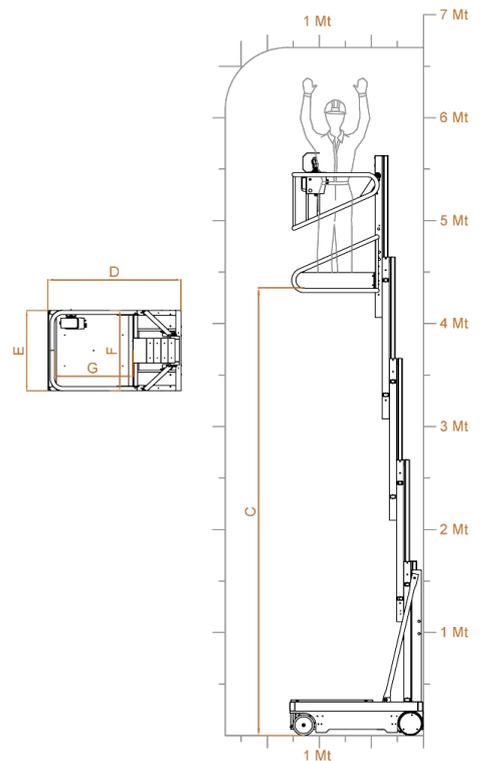

538
Kg

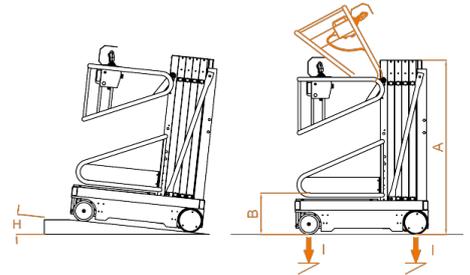

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.



Conforme a la normativa EN280 y homologación para uso en exterior en ausencia de viento.