


ELEVAH® 50 MOVE



La plataforma más compacta, diseñada para trabajar de forma segura incluso en los lugares más estrechos y de difícil acceso.

Ideal para empresas de ingeniería, mantenimiento industrial y construcción.

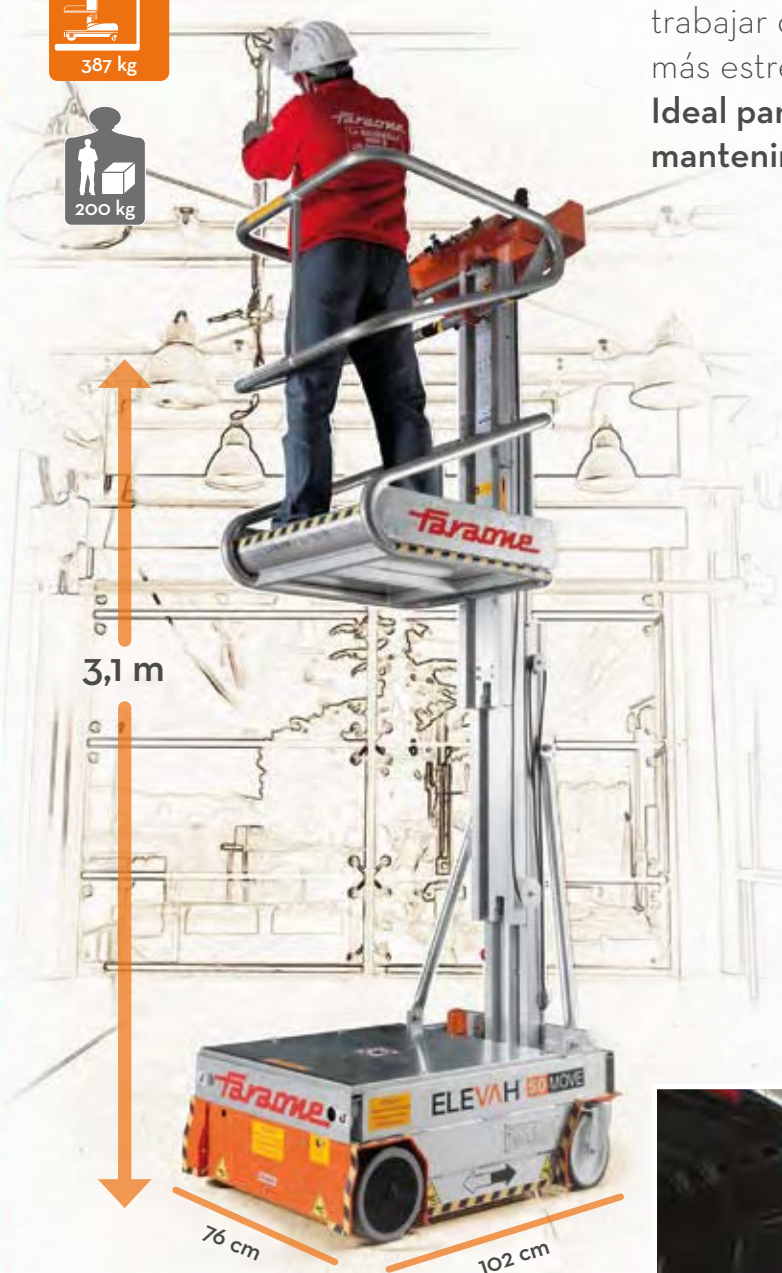

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Gracias a sus características, Elevah 50 Move puede ser fácilmente transportada en cualquier medio, incluso cabe en un ascensor!

ALGUNOS ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES



ZA: Zavorra per pavimenti scivolosi.






CA: Comando asportabile.

➤ OTROS ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES, P. 46



Datos técnicos

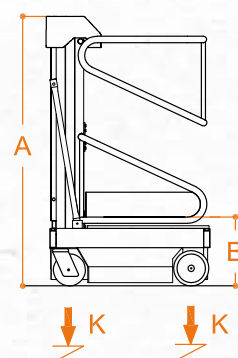

Altura máxima de trabajo		5,10 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		interior
A	Altura con la máquina cerrada	1690 mm
B	Altura mínima superficie cesta	430 mm
C	Altura máxima superficie cesta	3100 mm
D/E	Dimensiones totales de la base	1020 x 760 mm
F/G	Dimensiones de la cesta	700 x 760 mm
H/I	Dimensiones del recipiente	230 x 620 mm
Capacidad del recipiente		20 kg
Peso de la máquina		387 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 220 x 65
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 200 x 45

CARACTERÍSTICAS

Alimentación		Eléctrica
Baterías		2 Pb Ácido 12V 105 Ah
Cargador de baterías		110V - 220V
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
J	Inclinación máx que se puede superar	13%
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		1130 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada)		0,12 - 0,15 m/s
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota)		0,93 - 0,22 m/s
K	Presión máx. para la rueda con plena carga*	2,07 kN
Ciclos de trabajo ** (con batería cargada)		Ca. 140

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura.

ELEVAH 50 MOVE

DATOS TÉCNICOS

ELEVAH 50 MOVE

Altura máxima de trabajo		5,10 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada	1690 mm
B	Altura mínima superficie cesta	430 mm
C	Altura máxima superficie cesta	3100 mm
D	Dimensiones totales de la base	1020 mm
E		760 mm
F	Dimensiones de la cesta	700 mm
G		760 mm
H	Dimensiones superficie fija	230 mm
I		620 mm
Capacidad superficie fija		20 kg
Peso de la máquina		387 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 220 x 65 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 200 x 45 mm

CARACTERÍSTICAS

Alimentación		24 V
Baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías		110V – 230V 50/60HZ
J	Inclinación máx que se puede superar	13 %
Inclinación que se puede superar en cota		2,5 %
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		1130 mm
Velocidad máxima (de subida – de bajada)		0,12 - 0,15 m/s
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota)		0,93 - 0,22 m/s
K	Presión máx. para la rueda con plena carga*	2,07 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada)**		Ca. 140

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.



Conforme a la normativa EN280 y homologación para uso en externo en ausencia de viento.

