


ELEVAH® 65 FL

Caractéristiques techniques

Hauteur max. de travail		6,50 m
Charge maximale		200 kg
No. de personne(s)		1
Usage		Interne - externe
A	Hauteur repliée	1720 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	420 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	4700 mm
D/E/F	Encombrement au sol	1280 x 2000 x 780 mm
G/H	Dimensions panier	630 x 780 mm
Poids machine		940 kg
K/L	Bac de rangement	440 x 740 mm
Charge maximale du bac de rangement		20 kg
Dimensions roues motrices		Ø 220 x 65
Dimensions roues pivotantes		Ø 200 x 50

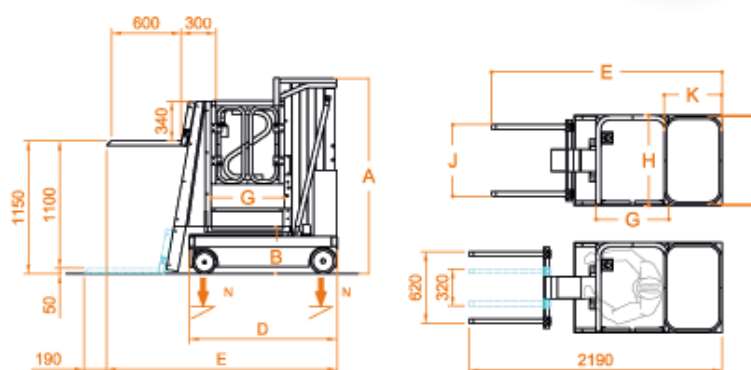


PLATEAU PICKING

Réglage		Électrique
Course		1100 mm
Hauteur min. du sol		50 mm
Hauteur max. du sol		5430 mm
I/J	Dimensions	600 x 620 mm
Charge maximale		100 kg

PRESTATIONS

Alimentation		Électrique
Batteries		2 Pb Acide 12V 105 Ah
Chargeur de batterie		110V - 220V
M	Pente maximum	15%
Pente Max. avec panier en haute		2,5%
Rayon de braquage interne		0
Rayon de braquage externe		2100 mm
Vitesse maximale (Montée - Descente)		0,2 m/s
Vitesse de translation panier (en bas - en haute)		1 - 0,22 m/s
N	Charge maximale au sol par chaque roue*	3,60 kN
Cycles de travail** (avec des batteries neuves)		Ca. 120

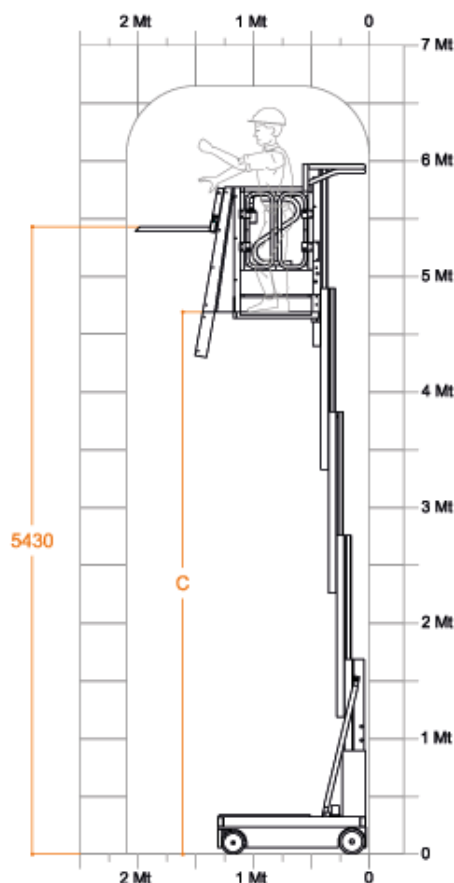

* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maximum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.

ELEVAH® 65 FL

LAVORA
IN SICUREZZA!



ELEVAH 65 FL

Hauteur max. de travail		6,5 m
Charge maximale		200 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation		Intérieure - Externe
A	Hauteur repliée	1720 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	420 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	4700 mm
D	Encombrement au sol	1280 mm
E		2000 mm
F		780 mm
G	Dimensions panier	630 mm
H		780 mm
Poids engin		940 kg
K	Bac de rangement	440 mm
L		740 mm
Charge maximale du bac de rangement		20 kg
Dimensions roues motrices		Ø 220 x 65 mm
Dimensions roues pivotantes		Ø 200 x 50 mm

PLATEAU PICKING

Réglage		Électrique
Course		1100 mm
Hauteur min. du sol		50 mm
Hauteur max. du sol		1150 mm
I	Dimensions	600 mm
J		620 mm
Charge maximale		100 kg

PRESTATIONS

Alimentation		24 V
Batteries		2 Pb Acide 12V 105 Ah
Chargeur de batterie		110V – 230V 50/60HZ
M	Pente maximale	15%
Pente Max. avec panier en haute		2,5%
Rayon de braquage roues intérieures		0
Rayon de braquage roues extérieures		2100 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)		0,2 - 0,15 m/s
Vitesse de translation panier (en bas - en haute)		1,0 - 0,22 m/s
N	Poinçonnement au sol par roue*	3,60 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) **		Ca. 120

* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

** Le cycle de travail est dé ni comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.

CE Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur.
UNI EN ISO 3691-1.

