



ELEVAH® 50F

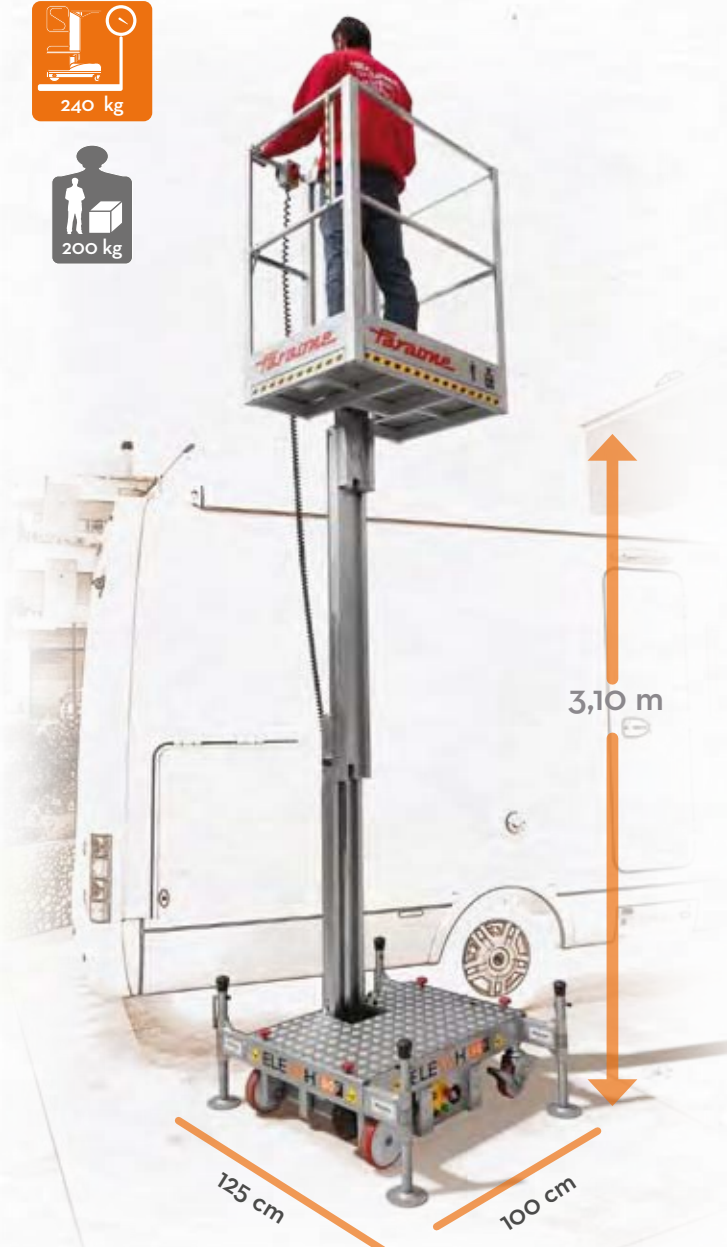

Capiente e facile da movimentare (spinta max: 5 kg), permette di raggiungere un'altezza di lavoro di 5 m.

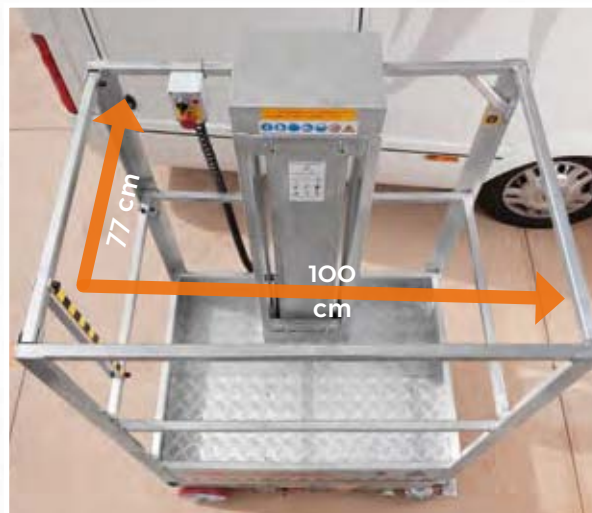

ULTRACOMPATTA

Il cesto è in sagoma con il carro base per sfruttare al massimo lo spazio.



COMANDO ASPORTABILE

Per azionare la piattaforma anche da terra.

ALCUNI ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI



PEVA: protezione in EVA del cestello.

➤ **ALTRI ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI**
A PAG. 46

La piattaforma senza stabilizzatori arriva in modo automatico ad un'altezza di lavoro max di 3,8 m, grazie ai sensori che rilevano l'altezza del cestello.






Dati tecnici

		Senza stabilizzatori	Con stabilizzatori
Altezza massima di lavoro		3,80 m	5,10 m
Portata massima		200 kg	
Numero persone		1	
Utilizzo		interno	
A	Altezza macchina chiusa	1700 mm	
B	Altezza min. piano cestello	430 mm	
C	Altezza max. piano cestello	1800 mm	3100 mm
D/E	Ingombro macchina	1000x770 mm	1110x1250 mm
F/G	Dimensioni cestello	1000x700 mm	
H/I	Distanza massima cestello	0 mm	275x60 mm
Peso macchina		240 kg	
Dimensioni ruote folli (fisse)		Ø 200 x 50	
Dimensioni ruote girevoli		Ø 150 x 45	
Velocità massima (salita - discesa)		0,15 m/s	
Spinta manuale (in partenza - in marcia)		7 - 3 kg	
J	Pressione max per ruota a pieno carico*	1,48 kN	-
	Pressione max per stabilizzatore a pieno carico*	-	1,54 kN
Cicli di lavoro** (con batterie cariche)		Ca. 300	-

ALIMENTAZIONE	Opzione 1	Opzione 2
Batterie	2 Pb Acido - 12 V 105 Ah	220V 50/60Hz
Caricabatterie	110V - 220V	-

* Pressione massima, considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo, siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

** Riferito alla versione a batterie. Per un ciclo di lavoro si intende una salita e discesa completa alla massima altezza.

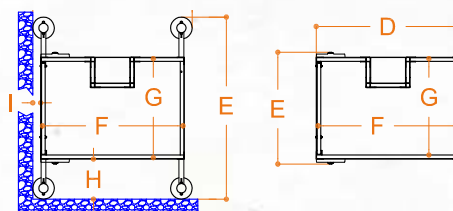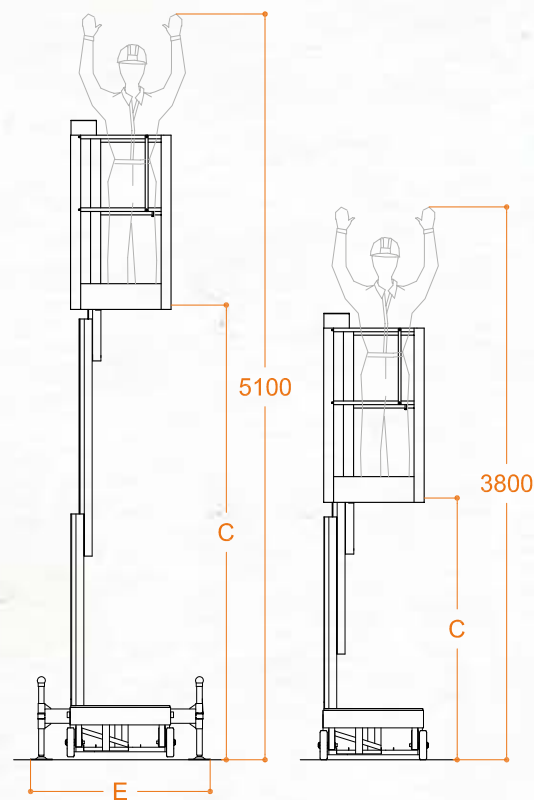

ELEVAH 50F

DATI TECNICI