

ELEVAH[®] 50 MOVE



3,1 m

76 cm

102 cm

La piattaforma più compatta, studiata per permettere di lavorare in sicurezza anche nei luoghi più angusti e difficili da raggiungere.

Ideale per le ditte di impiantistica e manutenzione industriale e edile.



FACILE DA TRASPORTARE

Le sue caratteristiche permettono di trasportarla con ogni mezzo, persino in ascensore!

ALCUNI ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI



ZA: Zavorra per pavimenti scivolosi.






CA: Comando asportabile.

➤ **ALTRI ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI**
A PAG. 46



Dati tecnici

Altezza massima di lavoro		5,10 m
Portata massima		200 kg
Numero persone		1
Utilizzo		interno
A	Altezza macchina chiusa	1690 mm
B	Altezza min. piano cestello	430 mm
C	Altezza max. piano cestello	3100 mm
D/E	Ingombro macchina	1020 x 760 mm
F/G	Dimensioni cestello	700 x 760 mm
H/I	Dimensioni vaschetta portaoggetti	230 x 620 mm
Portata vaschetta		20 kg
Peso macchina		387 kg
Dimensioni ruote motrici		Ø 220 x 65
Dimensioni ruote girevoli		Ø 200 x 45

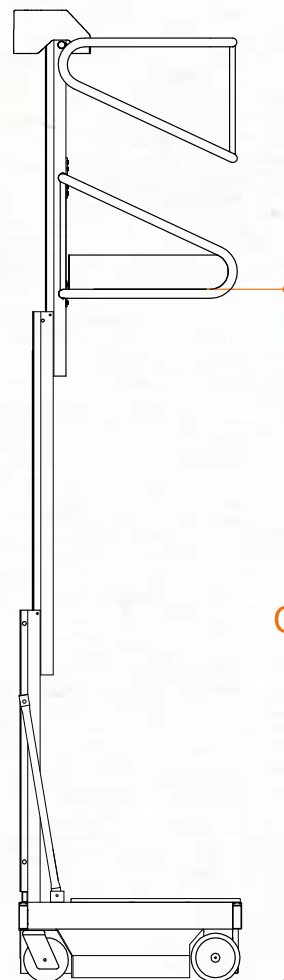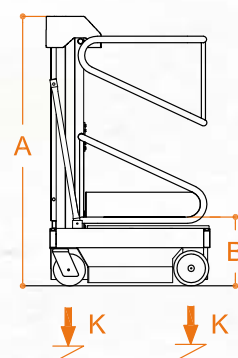

PRESTAZIONI

Alimentazione		elettrica
Batterie		2 Pb Acido 12V 105 Ah
Caricabatterie		110V - 220V
Pendenza massima superabile in quota		2,5%
J	Pendenza massima superabile	13%
Raggio di sterzata interno		0
Raggio di sterzata esterno		1130 mm
Velocità massima (salita - discesa)		0,12 - 0,15 m/s
Velocità massima di traslazione (a terra - in quota)		0,93 - 0,22 m/s
K	Pressione massima per ruota a pieno carico*	2,07 kN*
Cicli di lavoro ** (con batterie cariche)		Ca. 140

* Pressione massima, considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo, siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza.

ELEVAH 50 MOVE

DATI TECNICI

ELEVAH 50 MOVE

Altezza massima di lavoro		5,10 m
Portata massima		200 kg
Numero Persone		1
Uso		Interno
A	Altezza macchina chiusa	1690 mm
B	Altezza minima da terra al piano calpestio	430 mm
C	Altezza massima da terra al piano calpestio	3100 mm
D	Ingombro base	1020 mm
E		760 mm
F	Dimensioni cestello	700 mm
G		760 mm
H	Vaschetta porta oggetti	230 mm
I		620 mm
Portata vaschetta		20 kg
Peso macchina		387 kg
Dimensioni ruote motrici		Ø 220 x 65 mm
Dimensioni ruote girevoli		Ø 200 x 45 mm

PRESTAZIONI

Alimentazione		24 V
Batterie		2 Pb Acido 12V 105Ah
Caricabatterie		110V – 230V 50/60HZ
J	Pendenza massima superabile	13 %
Pendenza superabile in quota		2,5 %
Raggio di sterzata interno		0
Raggio di sterzata esterno		1130 mm
Velocità massima (salita - discesa)		0,12 - 0,15 m/s
Velocità massima di traslazione (a terra - in quota)		0,93 - 0,22 m/s
K	Pressione massima per ruota a pieno carico*	2,07 kN
Cicli di lavoro (con batterie cariche)**		Ca. 140

* Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.



Conforme alla norma **EN280**.
Omologazione per uso interno o uso esterno in assenza di vento.

