

ELEVAH® 51 MOVE picking

Elevah® 51 MP to jedyny wózek typu picking w całości wykonany z aluminium, który łączy masę 330 kg z ładownością 200 kg.

Poręczny i zwrotny, jest idealny do poruszania się w ciasnych pomieszczeniach oraz w przejściach sklepów.



SZYBKI I ZWROTNY

Niezwykle łatwy w obsłudze, zwrotny i szybki:
prędkość maksymalna 5 km/h.
Promień skrętu równy zeru.

ELEVAH 51 MOVE PICKING

WÓZEK SPECJALIZOWANY PODNOSNIKOWY

3,0 m

141 cm

77 cm



CAŁY WYKONANY
Z ALUMINIUM



MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ W MAŁYM MIEJSCU

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom (77 x 143 cm) oraz szerokiej i masywnej platformie elektrycznej typu picking (posuw 64 cm) zwiększa wydajność Twojej firmy

CAŁA KONTROLA W JEDNEJ DŁONI

Dzięki dźwigni operator ma wolną jedną rękę i może łatwo wykonywać inne prace na dużych wysokościach.



ELEVAH 51 MOVE PICKING

WÓZEK SPECJALIZOWANY PODNOŚNIKOWY

ELEVAH[®] 51 MOVE picking

MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI PLATFORMY KOMPLETACYJNEJ

Wiele możliwości dostosowania platformy kompletacyjnej do potrzeb klienta



ROZSUWANA



SKŁADANE KRAWĘDZIE



MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA STAŁEJ PŁYTY KOMPLETACYJNEJ



NIEKTÓRE AKCESORIA I DOSTOSOWANIA






4KIT: zestaw z 4 bateriami do podwójnej wydajności urządzenia



RL: rolki boczne do przesuwu pomiędzy regałami

DANE TECHNICZNE

Maksymalna wysokość robocza		5,10 m
Udźwig		200 kg
Ilość operatorów		1
Wykorzystanie		wewn./zewn.
A	Wys. w stanie złożonym	1430 mm
B	Mini. wysokość urządzenia	325 mm
E	Max. wysokość urządzenia	3000 mm
G/H	Wymiary podstawy	780 x 1420 mm
F/G	Wewn. wymiary kosza	570 x 690 mm
Ciężar maszyny		330 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 300 x 76
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 40

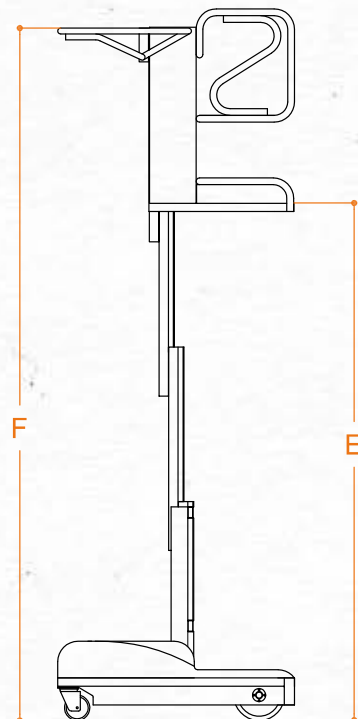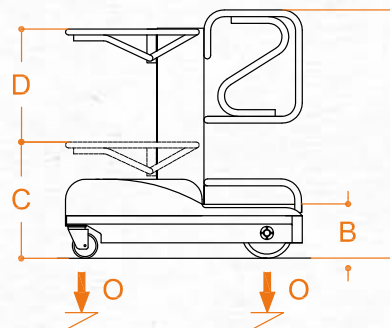

PÓŁKA KOMPLETACYJNA

Regulacja		elektryczna
B	Posuw	640 mm
C	Min. wysokość od podłoża	690 mm
F	Maks. wysokość od podłoża	4010 mm
M/N	Wymiary	780 x 760 mm
Udźwig		100 kg

WYDAJNOŚĆ

Zasilanie	elektryczne	
Akumulator	2 AGM 12V 85 Ah	
Ładowarka	110V - 220V	
Max. stopień nachylenia	5%	
Wewnętrzny promień skrętu	0	
Zewnętrzny promień skrętu	1380 mm	
Maks. prędkość unoszenia-opuszczania	0,15 m/s	
Maksymalna prędkość jazdy (z koszem opuszczonym - na wysokości)	1,25 - 0,42 m/s	
	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	1,90 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **		Ca. 100

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

Temperatura pracy
od - 15 ° do + 40 ° C

ELEVAH 51 MOVE PICKING

Maksymalna wysokość robocza		5,10 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1430 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża	325 mm
E	Maksymalna odległość kosza od podłoża	3000 mm
G	Wymiary podstawy	780 mm
H		1420 mm
F	Wewnętrzne wymiary kosza	570 mm
G		690 mm
Ciężar maszyny		330 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 300 x 76 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 40 mm

Półka kompletacyjna

Regulacja		Elektryczna
D	Posuw	640 mm
C	Minimalna wysokość od podłoża	690 mm
F	Maksymalna wysokość od podłoża	4010 mm
M	Wymiary	780 mm
N		760 mm
Udźwig		100 kg

Wydajność

Zasilanie	Elektryczne
Akumulator	2 AGM 12V 85 Ah
ładowarka	110V – 230V 50/60HZ
Nachylenie pokonywane na wysokości	5%
Wewnętrzny promień skrętu	0
Zewnętrzny promień skrętu	1380 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,15 m/s
Maksymalna prędkość (z koszem na ziemi)	4,5 km/h
O Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	1,90 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **	Ca. 100

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.



Certyfikat wydany przez Tüv
Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

