


ELEVAH® 50 MOVE



To mała platforma zaprojektowana, aby umożliwić bezpieczną pracę nawet w najbardziej wąskich i trudnych do osiągnięcia pomieszczeniach.

Idealny dla firm zajmujących się zakładaniem instalacji oraz pracami konserwacji przemysłowej i budownictwem.

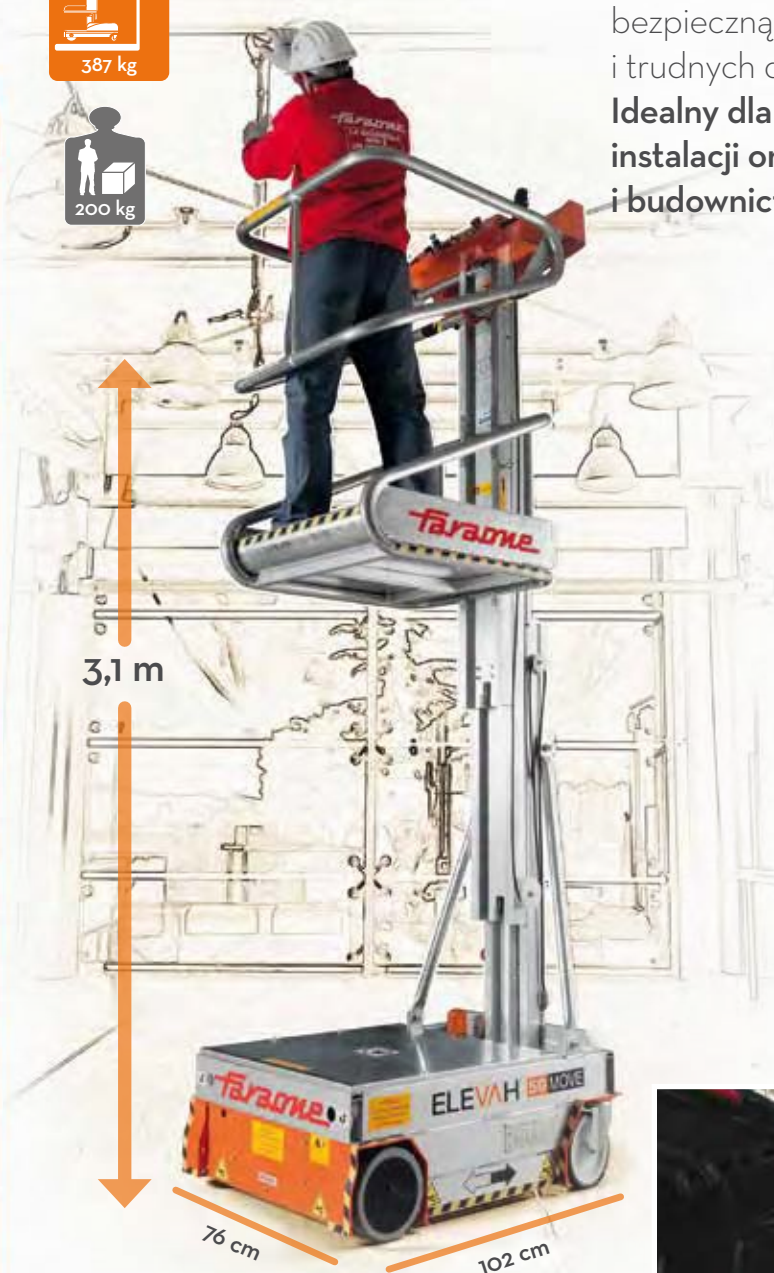

ŁATWA DO PRZENOSZENIA

Dzięki swojej lekkości i wymiarom, Elevah 50 Move może być łatwo przewożony jakimkolwiek środkiem komunikacji, nawet w windzie!

NIEKTÓRE AKCESORIA NIESTANDARDOWE



ZA: Balast do śliskich podłoży.





CA: Wyjmowana tablica sterowania.

INNE AKCESORIA NIESTANDARDOWE
NA STR. 46

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza		5,10 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		wewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1690 mm
B	Min odległość kosza od podłoża	430 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	3100 mm
D/E	Wymiary podstawy	1020 x 760 mm
F/G	Wymiary kosza	700 x 760 mm
H/I	Wymiary podestu ładunkowego	230 x 620 mm
Pojemność zasobnika		20 kg
Ciężar maszyny		387 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 45

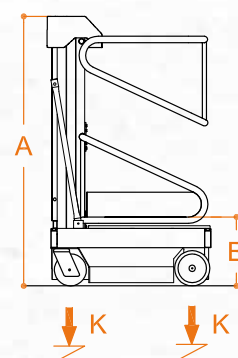

WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		elektryczne
Akumulatory		2 Pb Kwasowy 12V 105 Ah
Ładowarka		110V - 220V
Max. stopień nachylenia na wysokości		2,5%
J	Max. stopień nachylenia	13%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny Promień skrętu		1130 mm
Prędkość maksymalna (górze - dół)		0,12 - 0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi- na wysokości)		0,93 - 0,22 m/s
K	Max. nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	2,07 kN*
Cykle pracy ** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 140

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnośnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

ELEVAH 50 MOVE

DANE TECHNICZNE

ELEVAH 50 MOVE

Maksymalna wysokość robocza	5,10 m
Maksymalna udźwig	200 kg
Operatorzy	1
Wykorzystanie	Wewnątrz
A Wysokość w stanie złożonym	1690 mm
B Minimalna wysokość podstawy kosza od podłoża	430 mm
C Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	3100 mm
D Wymiary podstawy	1020 mm
E	760 mm
F Wewnętrzne wymiary kosza	700 mm
G	760 mm
H Zasobnik na przedmioty	230 mm
I	620 mm
Pojemność zasobnika	20 kg
Ciężar maszyny	387 kg
Wymiary kół pędnych	Ø 220 x 65 mm
Wymiary kół obrotowych	Ø 200 x 45 mm

Wydajność

Zasilanie	24 V
Akumulator	2 Pb Kwas 12V 105Ah
ładowarka	110V – 230V 50/60HZ
J Maksymalny stopień nachylenia	13 %
Gradient, który można pokonać na wysokości	2,5 %
Wewnętrzny promień skrętu	0
Zewnętrzny promień skrętu	1130 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,12 - 0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (z koszem opuszczonym - na wysokości)	0,93 - 0,22 m/s
K Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	2,07 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach**	Ca. 140

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.



Zgodne z normą EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.

