ELEVAH® 80ES y 65ES MOVE

Las nuevas plataformas con cesta extensible que permiten un cómodo y seguro trabajo de mantenimiento o de montaje industrial hasta una altura de trabajo de 7,75 y 6,5 metros.

100% MADE IN ITALY

Faraone

80ES M | 65ES M

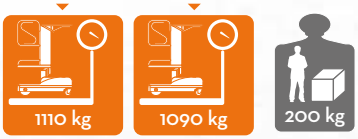

MÁSTILES Y CESTA
DE ALUMINIO

NUEVA CESTA

Cesta renovada para garantizar mayor comodidad, estabilidad y seguridad.

ALGUNOS ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES

AP: bandeja de apoyo adiccional.

› OTROS ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES, P. 46

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

- Bloqueo automático de la cesta.
- Bloqueo antivuelco.
- Control electrónico de la pendiente.
- Sistema de frenada electrónico.
- Control de sobrecarga.
- Bajada de emergencia hidráulica.

EU EN 280 CE Conforme con la normativa EN280 y homologoción para uso en interior en ausencia de viento.

ELEVAH® 65ES MOVE

Datos técnicos

Altura máxima de trabajo		6,85 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		interior
A	Altura con la máquina cerrada	1720 mm
B	Altura mínima superficie cesta	400 mm
C	Altura máxima superficie cesta (con extensión - sin extensión)	4200 - 4680 mm
D/F	Dimensiones totales de la base (con cesta cerrada)	1510x780 mm
E/F	Dimensiones totales de la base (con cesta cerrada)	2430x780 mm
G/H	Dimensiones de la cesta	776x790 mm
G/I	Dimensiones de la cesta (con extensión)	776 x 1300 mm
J/K	Dimensiones del recipiente	400 x 150 mm
Capacidad del recipiente		20 kg
Peso de la máquina		1090 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 220 x 65
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 200 x 50



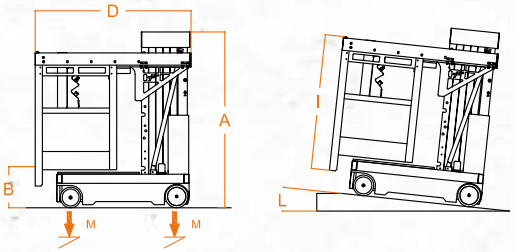

CARACTERÍSTICAS

Alimentación		Eléctrica
Baterías		2 Pb Ácido 12V 105Ah
Cargador de baterías		110V - 220V
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
L	Inclinación máx que se puede superar	15%
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		1540 mm
Velocidad máxima (de subida – de bajada)		0,20 m/s
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota)		0,70 - 0,25 m/s
M	Presión máx. para la rueda con plena carga**	4,52 kN
Ciclos de trabajo ** (con batería cargada)		100

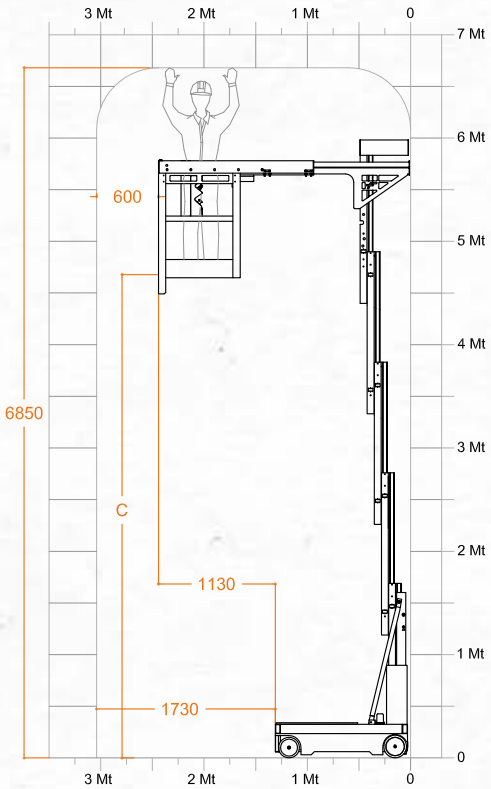

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, ed un'estensione completa e chiusura alla massima altezza

EN 280 CE Conforme con la normativa EN280 y homologoción para uso en interior en ausencia de viento.

100% MADE IN ITALY Faraone