ELEVAH® 51MOVE picking

Elevah® 51 MP es la única carretilla picking totalmente compuesta de aluminio, que combina un peso de 330 kg y una carga de 200 kg.

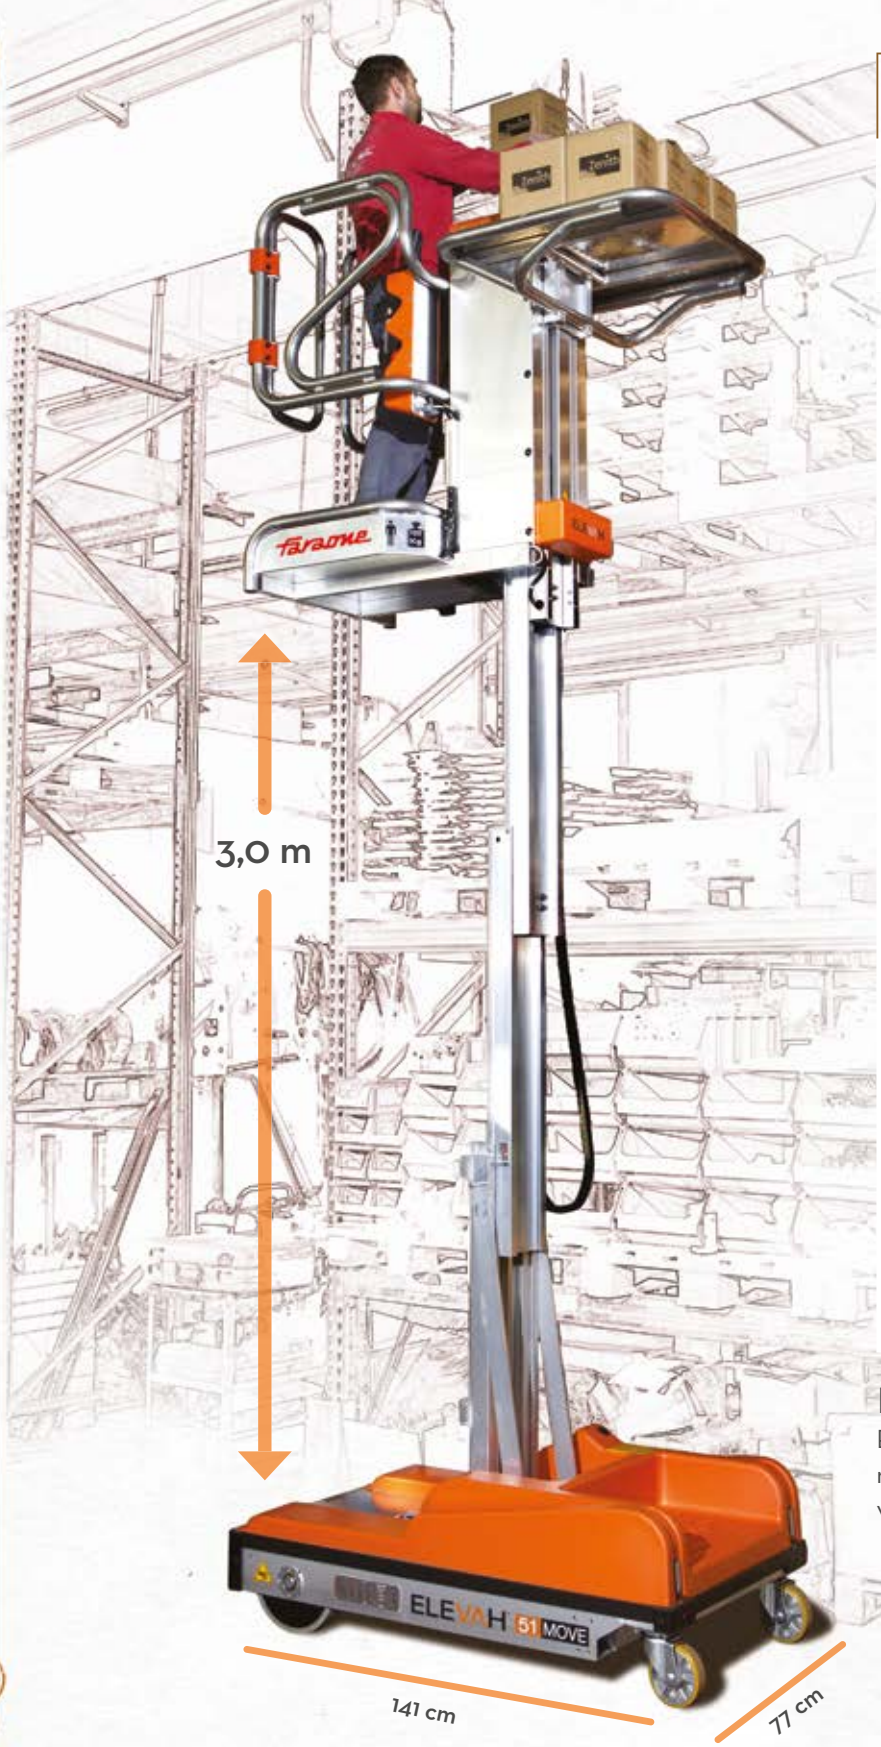

Ágil y ligera, es perfecta para moverse en espacios reducidos y pasillos de tiendas.

RÁPIDO Y MANIOBRABLE

Extremadamente fácil de manejar, rápido nivel de movimentación: 5 km/h de velocidad máxima. Radio de giro cero.



COMPLETAMENTE EN ALUMINIO

POCO ESPACIO REQUERIDO, MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Gracias a su tamaño compacto (77x143 cm) y a un plano de picking eléctrico amplio y robusto (Carrera 640 mm) conseguirá aumentar la productividad de su empresa.

TODO EL CONTROL EN UNA SOLA MANO GRACIAS AL MONOMANDO

CE Certificación emitida por TÜV.
Conforme a la normativa europea sobre carretillas elevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.

ELEVAH® 51MOVE picking

PLANO DE CARGA PERSONALIZABLE

Muchas posibilidades para personalizar la superficie preparadora de pedidos según las propias necesidades.
(detalles en la página 49)

EXTENSIBLE

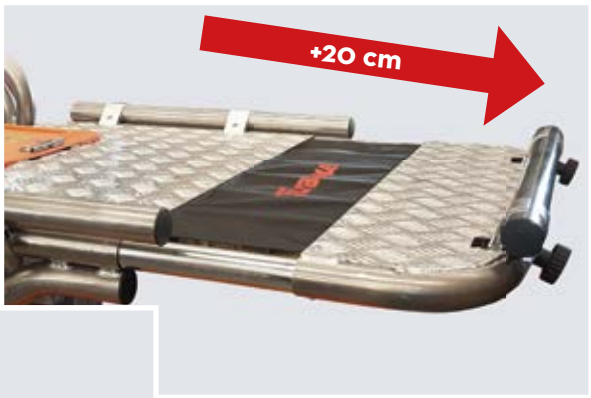

CON BARANDILLAS ABATIBLES

MAS AMPLIA RESPECTO AL ESTÁNDAR

ALGUNOS ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES

4KIT: kit de 4 baterías para duplicar la autonomía

RL: rodillos laterales para pasillos de estanterías.

› OTROS ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES, P. 46

Datos técnicos

Altura máxima de trabajo		5,10 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		interior / exterior
A	Altura con la máquina cerrada	1430 mm
B	Altura mínima superficie cesta	325 mm
E	Altura máxima superficie cesta	3000 mm
G/H	Dimensiones totales de la base	780 x 1420 mm
F/G	Dimensiones de la cesta	570 x 690 mm
Peso de la máquina		330 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 300 x 76
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 150 x 40
PLANO PICKING		
Regulación		Elettrica
D	Carrera	640 mm
C	Altura mín. del suelo	690 mm
F	Altura máx. del suelo	4010 mm
M/N	Dimensiones	780 x 760 mm
Capacidad		100 kg
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación		elettrica
Baterías		2 AGM 12V 85 Ah
Cargador de baterías		110V - 220V
Inclinación máx que se puede superar		5%
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		1380 mm
Velocidad máxima (de subida – de bajada)		0,15 m/s
Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota)		1,25 - 0,42 m/s
O	Presión máx. para la rueda con plena carga**	1,90 kN
Ciclos de trabajo ** (con batería cargada)		Ca. 100



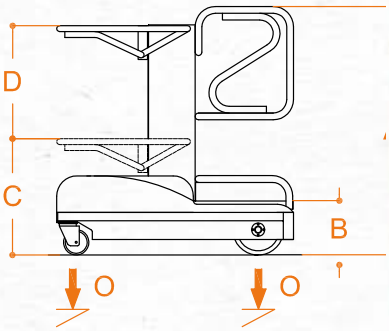

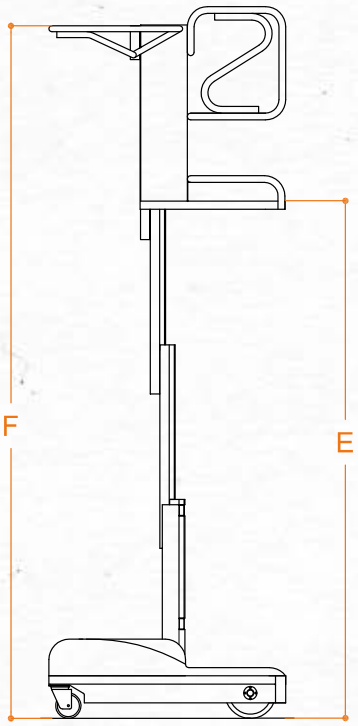

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

CE