

ELEVAH[®] 47 picking

ELEVAH[®] 47, para trabajos en alturas de hasta 4,60 m compacta, versátil y segura.



Amplio plano de carga regulable en altura en modo automático.

Subida y bajada con la máxima sencillez y seguridad.



Fuerza de empuje máxima 8 kg.

ALGUNOS ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES



PMES: bandeja para el picking extensible.

➤ OTROS ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES, P. 46



76 cm



kg.
80




260 kg



200 kg

Datos técnicos

Altura máxima de trabajo		4,70 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		interior / exterior
A	Altura con la máquina cerrada	1620 mm
B	Altura mínima superficie cesta	395 mm
C	Altura máxima superficie cesta	2700 mm
D/E	Dimensiones totales de la base	780 x 1373 mm
F/G	Dimensiones de la cesta	700 x 720 mm
Peso de la máquina		260 kg
Dimensiones de las ruedas fijas		Ø 200 x 50
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 150 x 45

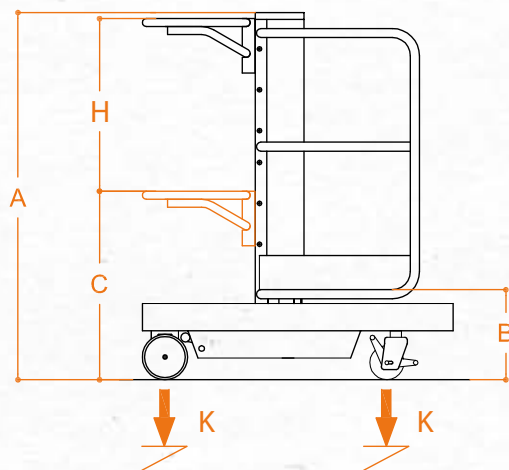

PLANO PICKING

Regulación		Eléctrica
H	Carrera	760 mm
Altura mín. del suelo		830 mm
Altura máx. del suelo		3880 mm
I/J	Dimensiones	477 x 786 mm
Capacidad		80 kg

CARACTERÍSTICAS

Baterías		2xAGM - 12 V 45 Ah
Cargador de baterías		110V - 220V
Velocidad máxima (de subida - de bajada)		0,20 - 0,15 m/s
Empuje manual (al arranque - en marcha)		8 - 5 kg
K	Presión máx. para la rueda con plena carga*	1,60 kN

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

